



MACHINERY

# Ecowrap Plus XL

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À BRAS TOURNANT  
HALBAUTOMATISCHE DREHARM-WICKELMASCHINE



FRA / DEU

FRA / DEU

Rev. n. 00 - 3470300282 - 10/2019 - Agente Comunicazione - LIFEIN/XYEL

## PRODUCTION PLANTS

**ROBOPAC MACHINERY**  
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciole - Repubblica di San Marino  
T. (+378) 0549 910511 - robopac@robopac.com  
www.robopac.com

**ROBOPAC SYSTEMS**  
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy  
T. (+39) 0541 673411 - robopacsystems@robopac.com  
www.robopacsystems.com

**ROBOPAC PACKERS**  
Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy  
T. (+39) 0541 673411 - robopacpackers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy  
T. (+39) 051 960302 - robopacpackers@robopac.com  
www.robopacpackers.com

**ROBOPAC BRASIL**  
Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa  
Bento Gonçalves / RS - Brazil  
T. (+55) 54 3455-7200 - robopacbrasil@robopacbrasil.com  
www.robopacbrasil.com

**TOPTIER**  
10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA  
T. (+1) 503 353 7588 - sales@toptier.com  
www.toptier.com

## SUBSIDIARIES

**ROBOPAC UK**  
Packaging Heights, Highfield Parc - Oakley - Bedford MK43 7TA - UK  
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk  
www.aetnagroup.co.uk

**ROBOPAC FRANCE**  
4, Avenue de l'Europe - 69150 Décines - France  
T. +33 (0) 4 72 14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com  
www.aetnagroup.com/fr

**ROBOPAC DEUTSCHLAND**  
Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany  
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de  
www.aetnagroup.com/de

**ROBOPAC U.S.A.**  
2150 Boggs Road, Building 200, Suite 200 - Duluth, GA 30096 USA  
T. (+1) 678 473 7896 - (+1) toll free 866 713 7286  
info@aetnagroupusa.com  
www.robopac.com/US

**ROBOPAC RUSSIA**  
129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 7 office 1 - Russia  
T. (+7) 495 6443355 - info@aetnagroupvostok.ru  
www.aetnagroup.com/ru

**ROBOPAC CHINA**  
Building 2, No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district, 201506, Shanghai - China  
T. (+86) 0 21 62665966 - infochina@aetnagroup.com  
www.aetnagroup.com.cn

**ROBOPAC IBERICA**  
P.I. Portal Mediterráneo, Calle Dauradors 23 - 12500 - Vinaròs, Castellón - Spain  
T. (+34) 964 860 901 - info@aetnaiberica.es  
www.robopaciberica.es

# Ecowrap Plus XL

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À BRAS TOURNANT  
HALBAUTOMATISCHE DREHARM-WICKELMASCHINE



DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME R-CONNECT (OPTION)  
R-CONNECT-SYSTEM (OPT.) VERFÜGBAR

●	●	●	●	●	●
CADENCE MAXIMALE MAXIMALE PRODUKTIONSLEISTUNG	OPTIMISATION ET SUIVI DES PERFORMANCES OPTIMIERUNG UND ÜBERWACHUNG DER LEISTUNG	ENTRETIEN PRÉVENTIF VORBEUGENDE WARTUNG	DÉPANNAGE RAPIDE SCHNELLE PROBLEMLÖSUNG	PLUG & PLAY	INDUSTRIE 4.0 INDUSTRIE 4.0

## TABLEAU DE COMMANDE STEUERTAFEL


Panneau avec afficheur LED et sélecteur paramètres JOG (par impulsions).  
Bedienfeld mit LED-Display und JOG Parameter-Wählschalter.



- ▶ Cycle seulement montée ou seulement descente  
Nur Hebe- oder nur Senkzyklus
- ▶ Cycle montée-descente  
Hebe-/Senkzyklus
- ▶ Cycle margeur  
Blatteinlegezyklus
- ▶ Cycle manuel  
Manueller Zyklus
- ▶ Cycle auto-apprentissage  
Selbstlernzyklus
- ▶ Vitesse de rotation du bras  
Drehzahl des Arms
- ▶ Vitesse chariot montée-descente  
Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens
- ▶ Cellule photoélectrique ou altimètre  
Fotozelle oder Höhenmesser
- ▶ Arrêt ergonomique du chariot  
Ergonomische Schlittenstopvorrichtung
- ▶ Tours au sommet / Tours à la base  
Hohe Drehzahlen / Niedrige Drehzahlen
- ▶ Tours de renfort  
Verstärkungsumwicklungen
- ▶ Bouton de déblocage  
Entriegelungstaste
- ▶ Port USB  
USB-Anschluss
- ▶ Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence  
Not-Aus-Piltaste
- ▶ IP54 - protection contre l'eau et la poussière  
IP54 - Schutz vor Spritzwasser und Staubablagerungen



## LAYOUT ECOWRAP PLUS XL [mm]

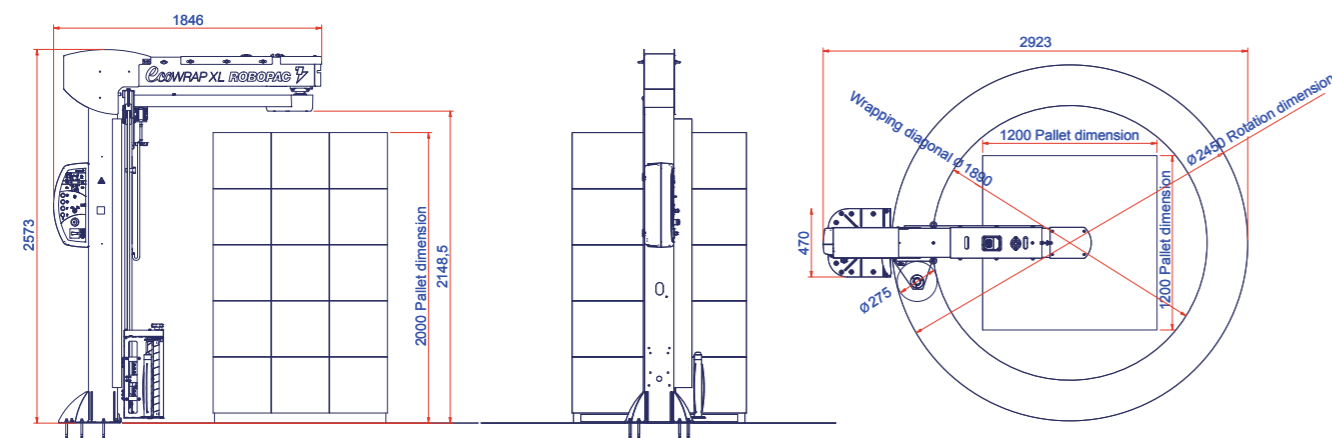

## POURQUOI ECOWRAP PLUS XL ? WAS SPRICHT FÜR ECOWRAP PLUS XL?

- ▶ IDÉAL POUR PALETTES INSTABLES ET/OU IRRÉGULIÈRES  
PERFEKT FÜR INSTABILE ODER UNREGELMÄSSIGE PALETTEN
- ▶ IDÉAL POUR LOGISTIQUE  
IDEAL FÜR LOGISTIKSYSTEME
- ▶ NOUVELLE INTERFACE, PLUS CONVIVIALE ET AVEC PLUS DE FONCTIONS  
NEUE, INTUITIVERE OBERFLÄCHE MIT MEHR FUNKTIONEN
- ▶ FIABILITÉ ET ROBUSTESSE, GRÂCE AUX COMPOSANTS CONÇUS ET FABRIQUÉS CONFORMÉMENT AUX PROTOCOLES DE SÉCURITÉ ET QUALITÉ PLUS STRICTS  
ZUVERLÄSSIGKEIT UND ROBUSTHEIT DANK DEN KOMPONENTEN, DIE NACH DEN STRENGSTEN SICHERHEITS- UND QUALITÄTSPROTOKOLLEN ENTWICKELT UND GEBAUT WERDEN
- ▶ ENTRETIEN FACILE, PORT USB POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR ET LE TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES ET LE LOGICIEL DE LA MACHINE DE MANIÈRE SIMPLE ET RAPIDE  
EINFACHE WARTUNG, USB-ANSCHLUSS FÜR DAS EINFACHE UND SCHNELLE AKTUALISIEREN UND HERUNTERLADEN VON DATEN UND SOFTWARES DER MASCHINE
- ▶ INDUSTRIE 4.0 POSSIBILITÉ D'INSTALLER LE SYSTÈME R-CONNECT  
INDUSTRIE 4.0 - MÖGLICHKEIT DER INSTALLATION DES R-CONNECT-SYSTEMS



**CHARIOT FRD**  
Chariot doté d'un frein mécanique réglable à la main permettant de régler la tension de banderole. Dispositif d'embrayage/débrayage rapide du frein pour faciliter l'accrochage du film à la base de la palette.

**FRD SCHLITTEN**  
Schlitten mit manuell regulierbarer mechanischer Bremse, die eine Einstellung der Umwicklungsspannung ermöglicht. Schnell-Ein-/Auskuppelvorrichtung der Bremse zum einfacheren Anlegen der Folie an der Palettenbasis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE STANDARDEIGENSCHAFTEN

MACHINE MASCHINE	ECOWRAP PLUS XL	
hauteur maximum du produit max. Produkthöhe	(mm)	2000
dimensions maximales produit (LxW) max. Produktabmessungen (LxB)	(mm)	1200x1200
vitesse de rotation du bras Drehzahl des Arms	(U/min)	7÷11
vitesse montée-descente chariot Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens	(m/min)	2.6÷6
type de chariot / Schlittentyp		FRD
étirement film / Folienspannung		manuel / manuell
pré-étirage film / Folienvordehnung		n.a.
tension d'alimentation Versorgungsspannung	(V)	230 V 1Ph (±10%) 50/60Hz
dimensions maximales bobine film (HxØ) max. Folienspulenabmessungen (HxØ)	(mm)	500x275
poids maximum bobine / max. Spulengewicht	(kg)	8
épaisseur film / Folienstärke	(µm)	7÷35
mandrin pour bobines avec ou sans âme (Ø76mm) Spindel für Spulen mit oder ohne Spulenhülse (Ø 76 mm)		std.

Le contenu de ce catalogue a été soumis au contrôle avant l'impression. Robopac se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques des produits et des accessoires décrits dans ce document. / Die Inhalte dieses Katalogs wurden am Tag der Drucklegung überprüft. Robopac behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften der in diesem Dokument aufgeführten Produkte und Zubehörteile jederzeit zu ändern.